



Datablad

1X-F2-SC-07

Konventionel brandcentral med 2 grupper

Oversigt

1X brandcentraler er enkle at konfigurere, hvilket gør det nemt at installere løsningerne, når det drejer sig om små og mellem store konventionelle opgaver. De har et attraktivt tidløst design, der praktisk talt passer ind alle steder, og med den let kurvet frontlåde har de et karakteristisk særpræg. Operatørens knapper er fremhævet med sort på centralens front. Den nemt konfigurerbare enhed understøtter et stort udvalg af konventionelle detektorer og andet tilbehør. Denne store alsidighed gør den fordelagtig for både installatøren og ejeren af bygningen.

Centralen

1X-F2-SC er et konventionelt brandalarmerings- og evakueringssystem med skandinavisk nøgle. Det leveres med lokalt sprog og 2 grupper, der understøtter op til 32 enheder pr. gruppe. Den indeholder 2 overvågede relæ udgange, som er dedikeret til styring af lyd giver. Den har også 2 konventionelle relæ udgange dedikeret til fælles brand og fejl situationer. Endelig har den 2 indgange, der kan konfigureres til overvågning og styring.

Udvidelsesmuligheder

Brandcentralen kan udvides med 2 typer af AUX relæ printkort. En med 4 standard relæer. En med 4 overvågede relæer. Med disse printkort er det muligt at udvide med op til 8 ekstra udgange.

Godkendelser

Produktet har følgende akkrediteringer:

- EN54:2, EN54:4 og CE godkendt
- CPD certificeret
- Overholder NEN2535, NEN2575, NBNS21-100 og BS5839-1

- Overholder WEEE
- Overholder RoHS

Overholder miljøklassificering: 3K5 af IEC 60721-3-3



Standard funktioner


- Moderne, elegant design
- let udskiftelige komponenter giver hurtig og nem installation
- Understøtter regionale indstillinger
- Understøtter normal & aktiv EOL
- Overvåget udgange til alarmsender & brandslukning
- EN54 godkendte potentialfrie relæudgange til brand & fejl
- Ekstern styring af lyd giver, Dag/nat & fjernbetjent afstilling af alarmer
- AUX 24VDC forsyning med reset funktion
- Understøtter specielle funktioner som:
 - Overholdelse af EN54 bruger adgangsniveauer
 - Blandede grupper
 - Komplet diagnose fra centralen
 - One-man walk test
 - Overvåget lyd giver & alarmsender udgange
 - CleanMe™
- Relæ udvidelseskort med standard & overvågede udgange

1X-F2-SC-07

Konventionel brandcentral med 2 grupper

Specifikationer

Spændingsforsyning	110 VAC/60 Hz or 240 VAC/50 Hz
Tolerance	+10% / -15%
Strømforbrug (maks)	2A @ 110/240 VAC
Kabel specifikation	3 x 1.5 mm ² (fase, nul, jord)
Batterier	2 x 12V - 7.2 Ah (SLA)
Central strømforsyning	2A @ 24 VDC
Normal strømforbrug (ingen enheder)	50 mA
Alarm strømforbrug (ingen enheder)	130 mA
Grupper	2
Udgangsspænding	22 VDC (18-24 VDC)
Belastning (maks)	65 mA
Kabel modstand (maks)	40 ohm
Kabel kapacitet (maks)	500 nF
Enheder pr. gruppe (maks)	32
Indgange	2
Kabel modstand (maks)	100 ohm
Overvåget udgange	2
Udgangsspænding	-15 to +28 VDC
Belastning (maks)	250 mA
Ikke Overvåget udgange	2
Belastning	2 A @ 30 VDC
AUX forsyningsudgange	
Udgangsspænding	21 to 28 VDC
Belastning (maks)	250 mA
Miljø	
Opbevarings temperatur	-20 to +70°C
Drifttemperatur	-5 to +40°C
Relativ fugtighed (ikke kondenserende)	10 to 95%
IP klasse	IP30
Dimensioner	
Størrelse	435 x 320 x 134 mm
Vægt (uden batterier)	2.8 kg
Farvekode	RAL7035
Kabel indgange (top / bund / bagplade)	Ø 20 mm - 14 / 2 / 12

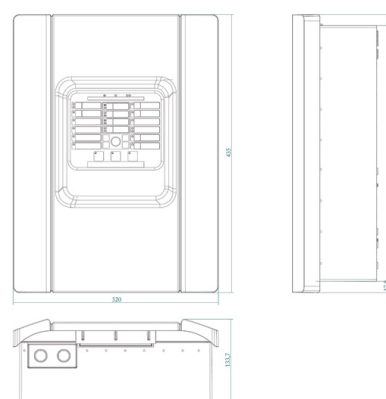

Bestilling

Type nr.	Beskrivelse
1X-F2-SC-07	Konventionel brandcentral med betjeningspanel og skandinavisk nøgle - 2 grupper (Dansk)
1X-F2-07	Konventionel Brand central Med bruger interface - 2 gruppe (Dansk)
2010-1-RB	Konventionel Brand central Tilbehør Relæ PCB printkort - Ikke overvåget
2010-1-SB	Konventionel Brand central Tilbehør Relæ PCB printkort - Overvåget

