



LK FUGA® indsats, svagstrømstryk

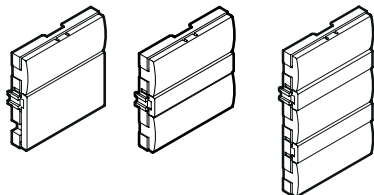

507DA501

507DA502

507DA503

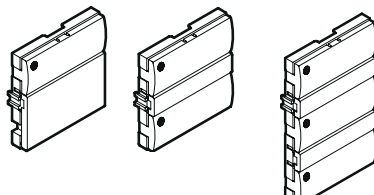

507DA511

507DA512

507DA513

A: 0=uden afdækning, 5=grå, 6=hvid, 8=koksgrå

For din sikkerhed



FARE

Livsfare - Risiko for elektrisk stød.

Arbejde på elnettet må kun udføres af autoriseret elinstallatør, se venligst de landespecifikke regler. Arbejde på elnettet er f.eks. nødvendig hvis:

- du monterer enheden i en planmonteret dåse med 230 V kabler.
- en eksisterende afbryder/stikkontakt kombination skal demonteres.

Anvendelse


Svagstrømstryk anvendes til betjening af elektronikbaserede styringer med små styrestrømme f.eks. IHC Control®. Monteres direkte på væg eller gerigt, i dåse eller på underlag. Lysdiode kan tilsluttes som ledelyslampe eller kontrollampe.

Montage

Indsatsen kan efter behov monteres i LK FUGA® ramme (50, 63 eller 68 mm) enten i standardhøjden eller i højden 14 eller 21 mm. Desuden passer 45 x 45 mm indsatsene i CLICLINE adapteren (vertikal/horizontal) til installationskanalen. Ved montage direkte på en væg anvendes enten undersænkede Ø2,5 mm spånpladeskruer (fx HFC 324) eller Ø2,7


mm træskruer (f.eks. NKT NOKA). Ved montage på indmuring- eller indstøbningsdåser eller dåser til isætning forfra benyttes 40 mm træskruer. Ved anvendelse på blankmurdåse anvendes skrueindlæg.

1




For at løse dækpladen indsættes en skrueetrækker under låsetappen i den ene side.

2




Skrueene fjernes.

3



Indsatsen løsnes fra rammen med en skrueetrækker.

4



For at løse tangenterne indsættes en skrueetrækker under tangenternes låsetapper.

Tekniske data

Modul størrelse	1 og 1½ M
Trykkontakter:	
Kontaktspænding	5-24 V DC
Kontaktstrøm	1-50 mA (ohmsk)
Kontaktmodstand	maks. 100 mOhm ved 5 V DC, 1 mA DC
Kontaktlevetid	300.000 koblinger ved maks. belastning
Lysdioder:	
Spænding	24 V DC
Effektforbrug	24 mW

Tangent Designer

På vores hjemmeside kan du designe dine egne tangenter med tekst og symboler. Adressen er bestil.lk.dk.

