


## LK FUGA® AIR dåser SLIM forradåse 1 modul



Farve: Orange  
 Vare nr. 504 D 3510  
 EL nr.: 10 17 059 030  
 EAN nr.: 57 03 302 155 731  
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=504D3510>

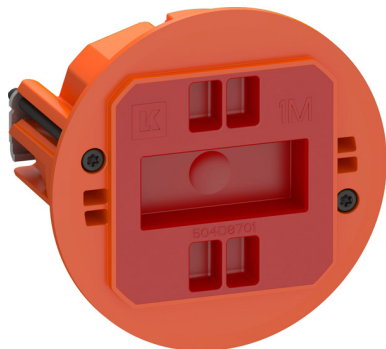

Pakning 10 stk

### Produkt beskrivelse

#### Anvendelse

Air SLIM forradåse anvendes til montage af FUGA indsats i hulrumsvægge. Hulsav 65 mm 100V0012 skal anvendes. Ikke godkendt til montage af rosetmateriel i loft.

Anvendes med SLIM teknisk monteringsramme og SLIM designrammer. Kan også anvendes sammen med teknisk monteringsramme og designrammer CHOICE, PURE, SOFT. Se begrænsninger i kombinationsskema. Kan monteres i pladevæge og lofter med pladetykkelse fra 9 til 35 mm gips dog min. 13 mm. Dåserne kan ikke kombineres.

#### Konstruktion

Er i bunden forsynet med 3 stk. 16 mm og 1 stk. 20 mm blanketter for kabel og rør. Opfylder kravene om 850 graders glødetrådsprøve. Dåserne er IP40. Dåserne er vindtætte.

#### Tekniske data

Antal ledere i dåse ved tilslutning af lampeudtag/komfurudtag:	1,5 mm <sup>2</sup> ledning 15 stk. 2,5 mm <sup>2</sup> ledning 6 stk. Kabelaflastning: LK nr. 504D3001 , EI nr. 1017059454, EAN nr. 5703302156165.
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Standarder:	EN 60670-1
Bæredygtighed	<a href='https://www.se.com/dk/da/work/support/green-premium/' target='_blank'>Miljødokumenteret</a>
REACH (uden SVHC)	Ja
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

#### Målskisse

