



LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

Med deres klassiske design kombinerer LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd de velkendte former på de klassiske kerte- og kroneformede glødepærer med fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. De giver et dekorativt, varmt hvidt lys og sparer samtidig omkring 90 % på energiregningen sammenlignet med traditionelle lyskerter og -kroner.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E14 [E14]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	20000X
	Sphere
Plan	CorePro

Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT af 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	470 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	109 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
--	------

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,3 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,51
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C

LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Matteret
Lyskildemateriale	Glass
Lyskildeform	P45 [P 45mm]


Godkendelse og anvendelsesområde

Energy Efficiency Class	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
	387384

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869976343500
Ordreproduktnavn	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4
EAN/UPC – produkt	8718699763435
Ordrekode	76343500
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
SAP-materiale	929001345555
Kopier nettovægt (stykke)	0,018 kg


Målskitse




LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

Product	D	C
LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	45 mm	80 mm

Fotometriske data

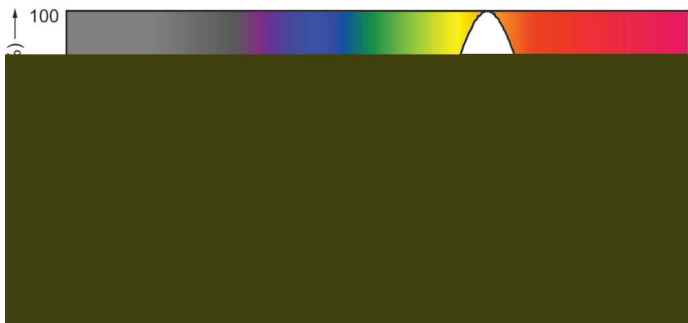

Spectral Power Distribution Colour

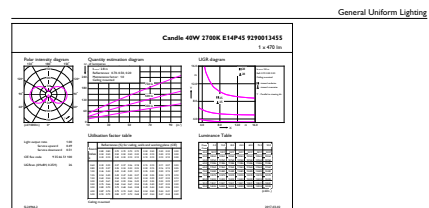


General Uniform Lighting

General uniform lighting


LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Fotometriske data

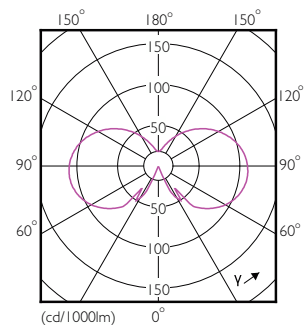


Light Distribution Diagram

Levetid

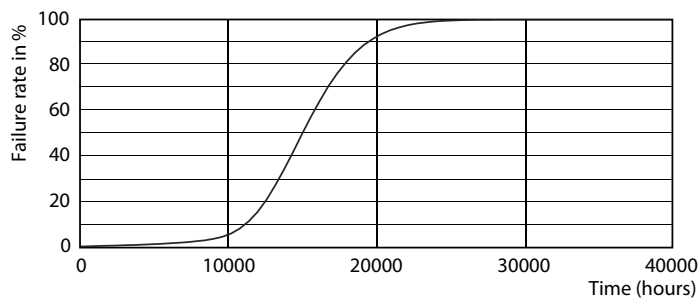

Life Expectancy Diagram

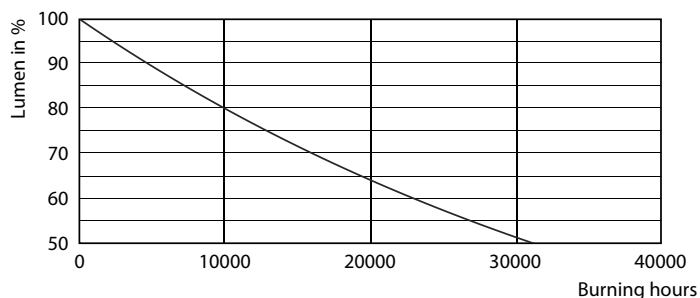

Lumen Maintenance Diagram

