



LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

De klassiske LED-lyskildene med glødetråd og lysskinn har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den varige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	E14 [E14]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	20 000 X
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Lag	CorePro
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	470 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	109 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
---	------

Drift og elektrisk

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,3 W
lyskildestrom (nom.)	40 mA
Effekten som tilsvarer	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.51
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur

Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	P45 [P 45mm]


Godkjenning og bruk

Energieffektivitet, klasse	F
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	387384

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869976343500
Produktnavn for bestilling	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4
EAN/UPC – produkt	8718699763435
Bestillingskode	76343500
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	4
SAP-materialer	929001345555
Net Weight (Piece)	0,018 kg


Målskisse




LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

Product	D	C
LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	45 mm	80 mm

Fotometriske data

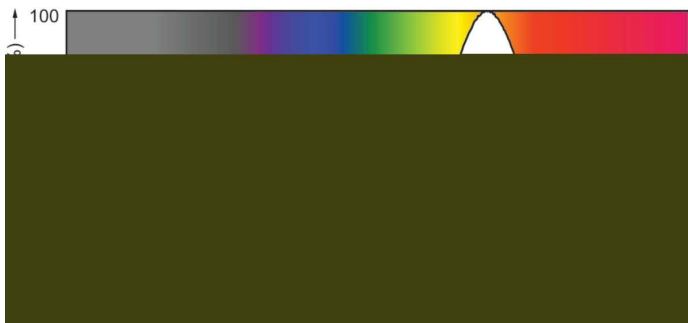

Spectral Power Distribution Colour

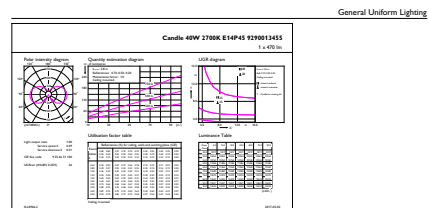

General Uniform Lighting

General uniform lighting

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Fotometriske data




Light Distribution Diagram

Levetid



Life Expectancy Diagram

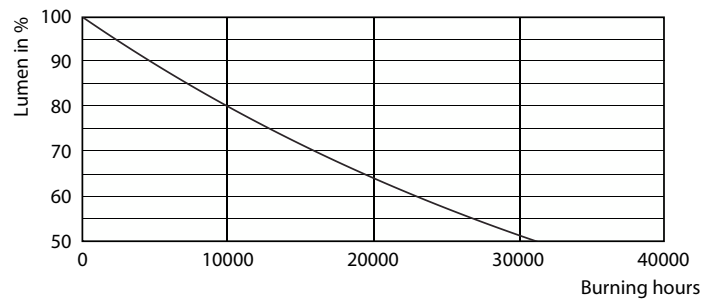

Lumen Maintenance Diagram

