

Claudia 2700K, 3000K & 4000K





Produktbeskrivelse:

- Claudia er en kipbar, flimmerfri LED minidownlight inkl. driver, som er godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.
- Skrueløs kabelafastning og ledningsmontering i terminalboks sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.
- Claudia er specialudviklet til konstruktioner med minimal installationshøjde. Claudia er ideel til montering, hvor loftet er nedsænket med 22 mm forskalling og bagvedliggende beton-dæk.



Tekniske data:

Huldiameter:	Ø56 mm
Udvendig mål:	Ø65 mm
Højde:	15 mm
Spænding:	220-240VAC 50Hz
Effekt:	4,5W
Lysintensitet:	280lm/305lm/330lm
Dæmpbar:	Ja, bagkant (se dæmpningsoversigt)
Farvegengivelse:	Ra95
Spredningsvinkel:	45°
Kipvinkel:	30°
SDCM:	<2
Beskyttelse:	Klasse II, SELV, IP44 Egnet for installation i område 1 og 2 (vandret)
Materiale:	Aluminium/Glasfiber
Videreslæfning:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

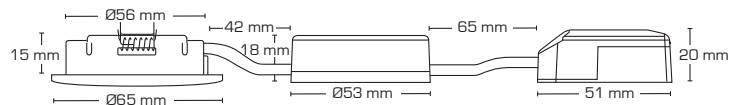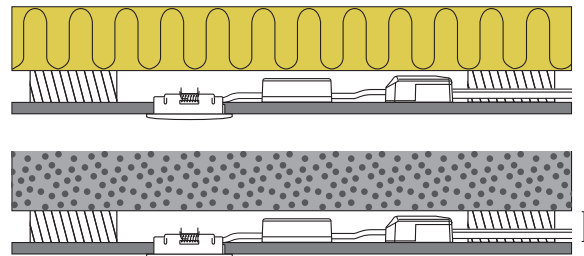

Varenr.:	EAN nr.:	Udvendig mål:	Lumen:	Kelvin:	Farve:	Energiklasse:
10161	5713080101615	Ø65 mm	280 lumen	2700K	Mat hvid	
10162	5713080101622	Ø65 mm	280 lumen	2700K	Børstet aluminium	
10163	5713080101639	Ø65 mm	305 lumen	3000K	Mat hvid	
10164	5713080101646	Ø65 mm	305 lumen	3000K	Børstet aluminium	
10165	5713080101653	Ø65 mm	330 lumen	4000K	Mat hvid	

