

Luna Quick install udendørs - Uden lyskilde


Produktbeskrivelse:

- Luna er en kipbar downlight med bagmonteret lyskilde, godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.
- Fronten er udført i rustfri syrefast stål AISI 316.
- Skrueløs kabelafastning og ledningsmontering i terminalboks, sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.
- Fastgørelse vha. skruer.
- Indbygningshøjden på kun 63 mm, sikrer mange anvendelsesmuligheder.
- Det er muligt at montere med kabel eller 16 mm flexrør.



Tekniske data:

Huldiameter:	Ø75 mm
Udvendig mål:	Ø88 mm
Højde:	63 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Godkendt lyskilde:	Max. 6W LED (max. lyskildehøjde 56 mm)
Kipvinkel:	28°
Fatning:	GU10
Beskyttelse:	Klasse II, IP44
Materiale:	Rustfrit syrefast stål AISI 316/Glasfiber
Videresløjfning:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkendelser:	LVD, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

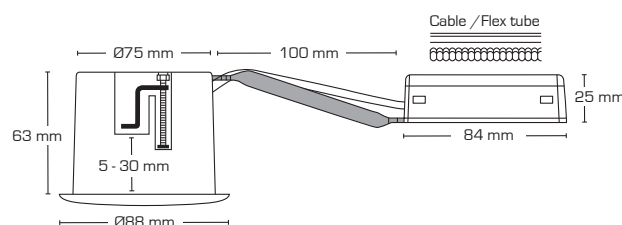

Varenr.:	EAN nr.:	Udvendig mål:	Beskrivelse:	Farve:
10071	5713080100717	Ø88 mm	Rund	Hvid
10072	5713080100724	Ø88 mm	Rund	Børstet stål
10073	5713080100731	Ø88 mm	Rund	Sort
12424	5713080124249		5-polet skrueløs klemme	

