



CoreLine Recessed

RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC

840 Neutral hvid - Strømforsyningsenhed med DALI-interface

Uanset om det drejer sig om nybyggeri eller renovering, efterspørger kunderne belysningsløsninger, der sikrer dem god lyskvalitet kombineret med store energi- og vedligeholdelsesbesparelser. De nye LED-produkter i CoreLine Recessed- og Surface-mounted-serien kan anvendes som erstatning for funktionelle armaturer, der benyttes til almen belysning. Både udvælgelse, installation og vedligeholdelse er en fuldstændig problemfri proces. Interact Ready armaturer med integreret trådløs kommunikation fås i denne serie til brug med InterAct gateways, sensorer og software.

Advarsler og sikkerhed

- Produktet er IPX0 og som sådan ikke beskyttet mod indtrængen af vand, og vi anbefaler derfor kraftigt, at de omgivelser, som armaturet skal installeres i, kontrolleres på relevant vis
- Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder

Produkt data

Generelle oplysninger		Tilslutning	
Lyskildens spredningsvinkel	- °	Kabel	Tilslutningsenhed, 5-benet
Lyskildefarve	840 Neutral hvid	Beskyttelsesklasse IEC	Kabel med stik, 5-benet
Udskiftelig lyskilde	Nej	Glødetrådtest	Sikkerhedsklasse II
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Mærke for brændbarhed	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI-interface	CE-mærke	For montering på normalt brændbare overflader
Driver medfølger	Ja	ENEC-mærke	CE-mærket
Optiktype	Strålevinkel 84°	Garantiperiode	ENEC mark
Armatur til lysstrålespredning	84°	Konstant lysudbytte	5 år
Lysstyringsgrænseflade	DALI	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	Nej
			30

CoreLine Recessed

Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Unified Glare Rating – CEN	19
Lysteknisk	
Mættet rød	<50
Drift og el	
Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	- W
Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	- W
Startstrøm	15,6 A
Starttid	0,23 ms
Effektfaktor (min.)	0.9
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Materiale for armaturhus	Stål
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Beslagmateriale	-
Samlet længde	597 mm
Samlet bredde	597 mm
Samlet højde	44 mm
Farve	hvid
Mål (højde x bredde x dybde)	44 x 597 x 597 mm (1.7 x 23.5 x 23.5 in)
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/44 [Fingerbeskyttelse, beskyttet med wire, stænsikker]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK03 [0,3 J]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	3100 3700 4300 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	140 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Indledende indgangseffekt	22 26 31 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)


Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-10 to +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (T _q)	25 °C
Maks. dæmningsniveau	3%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ikke relevant

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951451221400
Ordreproduktnavn	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC
EAN/UPC – produkt	8719514512214
Ordrekode	51221400
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	911401880781
Nettovægt (stykke)	3.600 kg



Målskitse

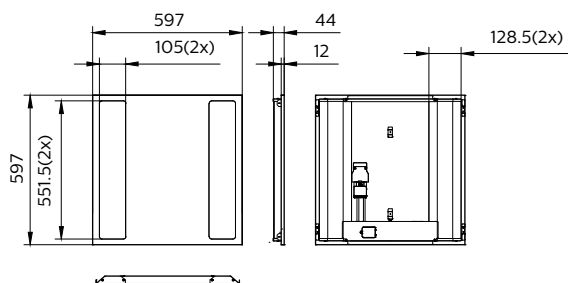

CoreLine Recessed RC134B/RC135B

