



CoreLine Downlight

DN140B LED10S/840 PSU C PI6

840 Neutral hvid - Power supply unit - blank optik - Push-in-stik, 6-benet - Fingerbeskyttelse

Den nye CoreLine Downlight er en serie af indbygningsarmaturer fra Philips, der er beregnet til brug som erstatning for CFL-ni/CFL-i-baserede armaturer. De lave samlede ejeromkostninger gør det lettere for kunderne at skifte til LED-belysning. Armaturerne udsender et naturligt lys, der kan bruges inden for almen belysning. De giver desuden øjeblikkelige energibesparelser og har en meget lang levetid, hvilket både er en god investering en miljøvenlig løsning. De er nemme at installere takket være standardudskæringsstørrelsen og brug af push-in-stik. InterAct Ready-armaturer med integrerede trådløse forbindelser er tilgængelige i denne produktserie og kan bruges sammen med InterAct-gateways, sensorer og software.

Produkt data

Generelle oplysninger		Mærke for brændbarhed	
Lyskildens spredningsvinkel	120 °		F [For mounting on normally flammable surfaces]
Lyskildedefarve	840 Neutral hvid	CE-mærke	CE mark
Udskiftelig lyskilde	Nej	ENEC-mærke	-
Antal forkoblingsenheder	1 unit	Garantiperiode	5 år
Driver/strømforsyning/transformer	PSU [Power supply unit]	Konstant lysstrøm	No
Driver medfølger	Ja	Antal produkter på MCB	48
Optiktype	C [blank optik]	RoHS-mærke	RoHS mark
Armatur til lysstrålespredning	60°	Unified glare rating CEN	22
Lysstyringsgrænseflade	-		
Tilslutning	Push-in-stik, 6-benet	Drift og el	
Kabel	-	Indgangsspænding	220-240 V
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Glødetrådstest	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Startstrømforbrug for CLO	- W

CoreLine Downlight

Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	- W
End CLO-strømforbrug	- W
Startstrøm	2.2 A
Starttid	0.045 ms
Effektfaktor (min.)	0.95

Lysstyring og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Armaturhusmateriale	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	Belægning af polykarbonat/aluminium
Optik-materiale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Fastgørelsesmateriale	Steel
Optikafskærmning/linsefinish	Matteret
Total længde	0 mm
Total bredde	0 mm
Total højde	100 mm
Total diameter	162 mm

Godkendelse og anvendelse

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0.2 J standard]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm	1100 lm
---------------	---------


Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	116 lm/W
Init. korr. farvetemperatur	4000 K
Init. Farvegengivelsesindeks	≥80
Indledende kromaticitet	(0.379,0.379) SDCM≤5
Indledende indgangseffekt	9.5 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C
Maks. dæmningsniveau	Ikke gældende
Velegnet til vilkårlig omkobling	Nej

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871016332589700
Ordreproduktnavn	DN140B LED10S/840 PSU C PI6
EAN/UPC – produkt	8710163325897
Ordrekode	32589700
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
Materialenr. (12NC)	911401631905
Nettovægt (stykke)	0.420 kg



Målskitse

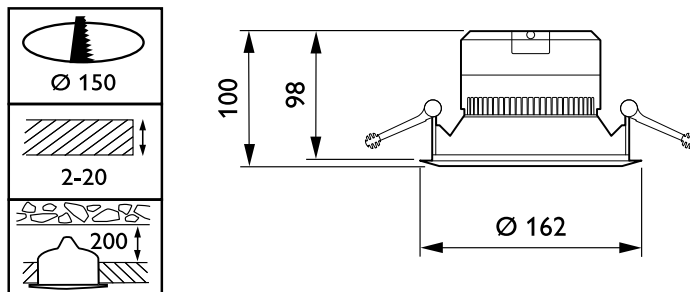

CoreLine Downlight DN140B

CoreLine Downlight

