



CoreLine Waterproof

WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200

830 Varm hvid - Strømforsyningsenhed

Ligesom de øvrige CoreLine-produkter byder CoreLine Waterproof på innovative, brugervenlige armaturer af høj kvalitet. CoreLine Waterproof-produkterne kan bruges som direkte erstatning for traditionelle vandtætte armaturer med lystofrør på 18-58 W. Det velkendte slanke og stilfulde design er bibeholdt, hvilket også sikrer hurtig og nem installation. CoreLine Waterproof giver en meget effektiv belysning i kraft af en bedre lysfordeling med bred stråle. Serien omfatter også Interact Ready-armaturer med integreret mulighed for trådløs kommunikation til brug sammen med Interact-gateways, -sensorer og -software.

Produkt data

Generelle oplysninger		ENEC-mærke	
Lyskildens spredningsvinkel	- °	Garantiperiode	5 år
Lyskildefarve	830 Varm hvid	Konstant lysudbytte	Nej
Udskiftelig lyskilde	Nej	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	24
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed	Unified Glare Rating – CEN	25
Driver medfølger	Ja	Drift og el	
Optiktype	110 [Beam angle 110°]	Indgangsspænding	220 to 240 V
Armatur til lysstrålespredning	105°	Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Lysstyringsgrænseflade	-	Startstrøm	5,16 A
Tilslutning	Push-in.stik, 3-benet	Starttid	0,047 ms
Kabel	-	Effektfaktor (min.)	0.9
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Glødetrådstest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	Dæmpbar	Nej
Mærke for brændbarhed	Til montering på letantændelige overflader		
CE-mærke	CE-mærket		

CoreLine Waterproof

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Stål
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Beslagmateriale	Rustfrit stål
Optikafskærmning/linsefinish	Matteret
Samlet længde	1215 mm
Samlet bredde	80 mm
Samlet højde	76 mm
Farve	grå
Mål (højde x bredde x dybde)	76 x 80 x 1215 mm (3 x 3.1 x 47.8 in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]

Inledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlystrøm	3700 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Inledende LED-armaturvirkningsgrad	130 lm/W
Inledende korreleret farvetemperatur	3000 K
Inledende farvegengivelsesindeks	>80
Inledende kromaticitet	(0.43,0.40)SDCM<=3
Inledende indgangseffekt	28.5 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middelevetid på 50.000 timer	1,75 %
----------------------------------------------------------	--------


Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 35.000 timer	-
Bevarelse af lumenoutput efter middelevetid* på 50.000 timer	75
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 75.000 timer	-
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 100.000 timer	-

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmpningsniveau	Ikke gældende
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ikke relevant

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871016336936599
Ordreproduktnavn	WT120C G2 LED375/830 PSU L1200
EAN/UPC – produkt	8710163369365
Ordrekode	911401824681
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	9
SAP-materiale	911401824681
Nettovægt (stykke)	1,400 kg



Målskitse

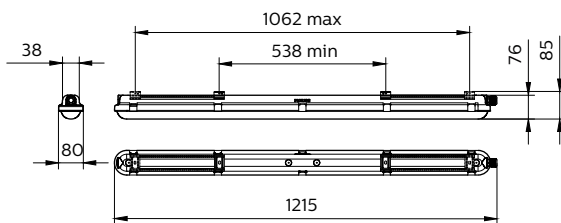

CoreLine Waterproof WT120C

Fotometriske data

