


Dimensioner:

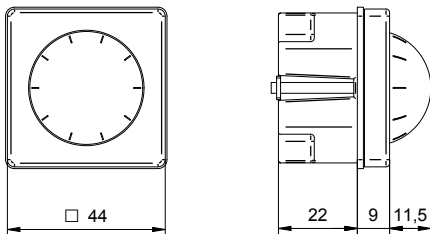

Funktion:

ON/OFF:

Kort tryk på potentiometer tænder og slukker lyset.

Mindre lys:


Drejes mod uret sænkes lysniveauet.

Mere lys:

Drejes med uret hæves lysniveauet.

Gruppeindstilling:

Indstilling	Gruppe
0	alle
1	1
2	2
3	3
↓	
9	9
A	10
B	11
↓	
F	15

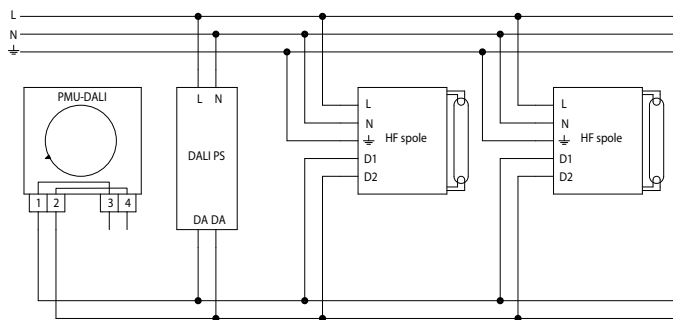

Tekniske specifikationer:

Type		PMU-DALI
EAN-nr.		5703102 208286
Strømforsyning	Vdc	Via DALI bussen
Strømforsyning	mA	6
Max ledningslængde	m	250
Temperaturområde	°C	+5 til +40
Vægt	kg	0,080
Dimensioner (BxHxD)	mm	50x50x40
Montage	-	1-MODUL LK Fuga dåser og underlag
Farve	-	Hvid
Materiale (hus)	-	Brandhæmmende ABS



Specifikationer kan ændres uden varsel

Lysdæmper potentiometer PMU-DALI, 74-597

Potentiometerstyring af HF-spoler, lysdæmpere samt andre tilsvarende DALI enheder.
Kan parallelkobles således flere betjeningssteder opnås.
Anvendes sammen med DALI Power supply type 36-985 eller 70-985.



Anvendes til:

- DALI styrede HF-spoler
 - Lysdæmpere
- Dimlight-Digital/LCR