


LK FUGA® indsats stikkontakt med pindjord 2 modul 2-pol med pindjord



Farve: Uden afdæk.
 Vare nr. 501 D 0072
 EL nr.: 10 17 058 439
 EAN nr.: 57 03 302 159 715
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501D0072>

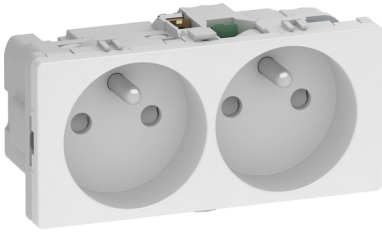

Farve: Hvid
 Vare nr. 501 D 6072
 EL nr.: 10 17 048 122
 EAN nr.: 57 03 302 146 395
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501D6072>



Produkt beskrivelse

Anvendelse

Sikre overførsel af jord uden at anvende adaptore eller udskiftning af stikpropper. Visse varianter leveres med tangent/afdækning. Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Beregnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse for blankmur, samt på høje underlag og høje panelunderlag.

Konstruktion

Er konstrueret med pillesikring. Afdækning er konstrueret med 15 mm krave. Indsatsen har skrueløse klemmer for 2 stk. 1,5- eller 2 stk. 2,5 mm² ledning pr. klemme (en leder pr. hul).

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Terminaler:	Dobbelt skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Stålmetallic RAL 9060
Miljø:	Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

Målskise

