


## Tilstedeværelsessensor 360°, Slave, DALI – til indendørs lysstyring

- For montering planforsænket i loft
- Benyttes sammen med Master type 41-650/ALL & 41-680/ALL
- Udvider detekteringsområdet på ovennævnte Master
- Plug & Play – ingen programmering
- Hurtig og fleksibel installation med DALI addressable bus
- Standby forbrug 0,1 W
- Kapslingsklasse IP 20

Tilstedeværelsessensor Slave 41-659 er beregnet til montering planforsænket i loft og for tilslutning til tilstedeværelsessensor Master type 41-650/ALL, 41-680/ALL og 41-657.

Tilstedeværelsessensoren udvider detekteringsområdet på alle tilstedeværelsessensorer Master type 41-650/ALL, 41-680/ALL og 41-657.

Enkel installation, da DALI-bussen anvendes som master/slave forbindelse, hvorved separat installation ikke er nødvendig.

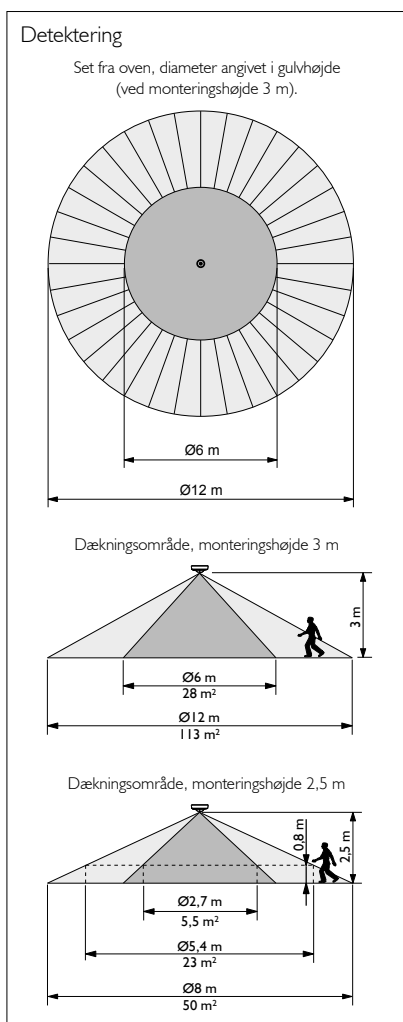

### Tekniske data



#### Indgang

Forsyningsspænding  
Effektforbrug


via DALI-bussen  
0,1 W

#### Performance

Detekteringsområde 360°  
Rækkevidde kropsbevægelser (ved 3 m monteringshøjde) 113 m<sup>2</sup>  
Rækkevidde småbevægelser (ved 2,5 m monteringshøjde) 5,5 m<sup>2</sup>  
Monteringshøjde 2,4 – 3 m  
Kapslingsklasse IP 20  
Farve Ral 9016 (Hvid)  
Omgivelsestemperatur +5°C ... +40°C

#### Godkendelse

CE iht. EN 60669-2-1

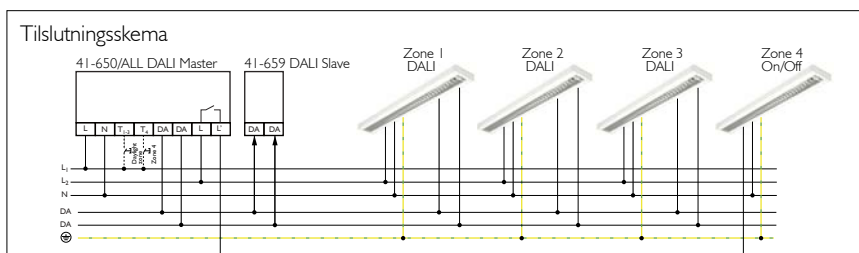

### Bestillingsnr.:

Produkt	Type	EAN nr.
DALI Slave	41-659	5703102 207920