

## Højloftsensør 360°, Slave, DALI

– til indendørs lysstyring

- Planforsænket montering
- Benyttes sammen med DALI Master sensorer type 41-760, 41-761, 41-784 og 41-785
- Udvider detekteringsområdet på alle nævnte mastersensorer
- Plug & Play - ingen programmering
- Hurtig og fleksibel installation med DALI addressable bus
- Detektering i 360° eller 3x120° med individuel følsomhed
- Indstilling via Niko Sensor Tool app eller IR-fjernbetjening
- Kapslingsklasse IP 54

Højloftsensør 41-762 Slave er beregnet til montering planforsænket i loft i medfølgende loftdåse og for tilslutning til højloftsensør Master type 41-760, 41-761, 41-784 og 41-785.

Sensoren udvider detekteringsområdet på alle ovennævnte mastersensorer.

Enkel installation, da DALI bussen anvendes som master/slave forbindelse, hvorved separat installation ikke er nødvendigt.

### Indstillinger

Via Niko Sensor Tool app eller fjernbetjening kan følsomhed indstilles og gå-test aktiveres.

Detektering

Højde (H)	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
A	Ø0,20	Ø0,25	Ø0,30	Ø0,40	Ø0,50
B	Ø2,00	Ø2,50	Ø3,00	Ø3,50	Ø4,00
C	Ø3,70	Ø4,70	Ø5,50	Ø7,00	Ø7,50
D	Ø6,50	Ø8,50	Ø10,00	Ø11,50	Ø14,00
E	Ø11,00	Ø14,00	Ø17,00	Ø20,00	Ø22,00
F	Ø16,00	Ø20,00	Ø24,00	Ø28,00	Ø32,00

### Tekniske data



#### Indgang

Forsyningsspænding  
Strømforbrug


Via DALI bussen  
5,5 mA

#### Performance

Detekteringsområde (3x120°) 360°  
Rækkevidde kropbevægelser Ø16-32 m  
Monteringshøjde 4 - 8 m  
Følsomhed 4 indstillinger  
Kapslingsklasse (påmonteret tætningsring) IP 54  
Farve Ral 9010 (Hvid)  
Omgivelsestemperatur -5°C ... +50°C

#### Godkendelse

CE iht. EN 60669-2-1

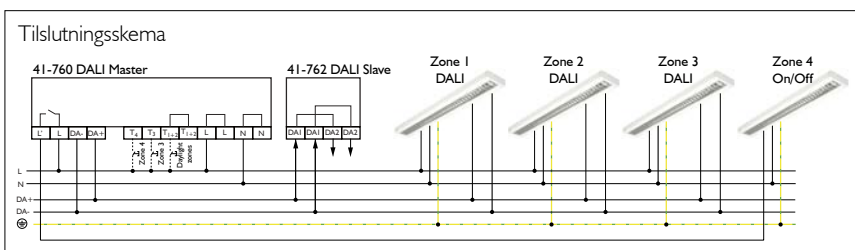

### Bestillingsnr.:

Produkt	Type	EAN nr.
DALI Slave, højloft	41-762	5703102 208989
IR-fjernbetjening	41-934	5703102 208927
IR-dongle - smartphone	41-936	5703102 209542