

# PHILIPS

Fadølsanlæg til  
hjemmet


PerfectDraft

70 W

Fustager på 6 l

Øl i 30 dage, 3 °C

LCD-skærm (temperatur,  
volumen)

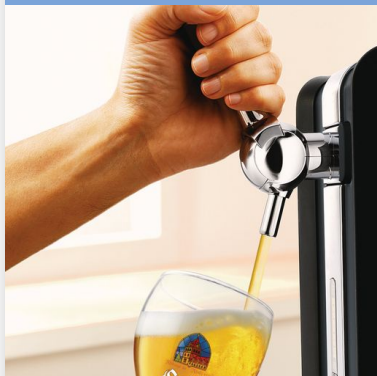

HD3720/25



## Friskt, koldt fadøl hjemme

### Fadølsanlæg

Nu kan du nyde et glas kold, frisk tappet fadøl derhjemme med dette Philips-fadølsanlæg HD3720/25.

#### Dit yndlingsfadøl

- Tilgængeligt i et udvalg af foretrukne ølmærker

#### Den friskeste smag

- Frisk øl i 30 dage, 3° C

#### Den perfekte oplevelse

- Ægte tappehåndtag, 6 l metalfustager

#### Nedkøling giver perfekt kvalitet

- Robust design, solid isolering
- LCD-display med indikator for temperatur, indhold og friskhed

#### Rent og enkelt

- Tappehåndtag, der er nemt at tage af (børnesikring)
- Åbning på forsiden gør det nemt at skifte fustage
- Hygiejnisk installation, ny slange med hver fustage
- Aftagelig drypbakke, der tåler opvaskemaskine

## Vigtigste nyheder

### Indikator for temperatur og indhold



Temperaturindikatoren viser dig, hvornår øllet har den ideelle drikketemperatur på 3° C. Indikatoren for volumen viser dig, hvor meget

øl der er tilbage i fustagen. Indikatoren for øllets friskhed viser dig, hvor lang tid din øl vil bevare friskheden.

## Specifikationer

### Ølfustager (ikke inkluderet)

Volumen: 6 L

Mål (H x diameter): 273 x 199 mm

Vægt tom: 1200 g

Vægt fuld: 7200 g

### Designspecifikationer

Køletid ved stuetemperatur (23° C): Mellem 12-15 time(r)

Max. driftstemperatur: 32 °C

### Tekniske data

Spænding: 200-240 V

Gennemløb: 2 l/min

Frekvens: 50/60 Hz

Maks. effekt: 70 W

Maks. driftstryk: 1,5 bar

### Vægt og mål

Produktmål inkl. håndtag og drypbakke

(BxHxD): 261x444x494 mm

Vægt: 8160 g

### Overflade

Farve(r): Sort med krom og ægte metaldetaljer.

### Logistiske data

CTV-kode: 8823 720 25011

