



HP Neverstop Laser 1001nw

Stop aldrig med at printe – med pålidelig trådløs tilslutning.¹ Stop aldrig med at spare.

Exceptionel værdi fra starten – besparelser på toner på op til 60 %² med toner til 5.000 sider inkluderet.³ Få op til syv gange flere sider.⁴ Opfyld let tonerniveauer for mindre.² HP Smart-appen hjælper dig med at spare tid – print og scan overalt.⁵



Særlige karakteristika

- Op til 20 sider pr. minut ved sort-hvid udskrivning
- Tonerindbakke på 5.000 sider
- Selvgenopfyldelig toner
- Trådløs udskrivning med WiFi Direct
- Kompatibel med HP Smart-app
- Ethernet- og Wi-Fi Direct-tilslutning
- Inputkapacitet på 150 ark

Besparelser på toner på op til 60 %²

- Få tonerbesparelser med det samme.² Spar op til 60 %, hver gang du genopfylder.²
- Spar penge med laserkvalitet. Få den laveste tonerudgift sammenlignet med traditionelle tonerpatroner fra HP.²
- Arbejdet venter ikke på printeren. Få maksimeret din opetid med hurtige udskrivningshastigheder.
- Kom i gang med at udskrive med det samme. Det intuitive kontrolpanel gør det muligt at fuldføre projekter hurtigt og nemt.

Op til syv gange flere sider end andre laserprintere i samme klasse⁴

- Få toneren til at holde længere med op til syv gange flere sider end andre laserprintere i samme klasse.⁴
- Få tusindvis af sider direkte fra kassen – toner til 5.000 sider er inkluderet.³
- Håndtér store printjobs, og genopfyld papirbakken sjældnere med en papirbakke, der kan rumme 150 sider.

Spar, hver gang du genopfylder²

- HP's genopfyldelige tonersystem giver dig lette og bekvemme genopfyldninger uden spild.⁶
- Genopfyld toner med sindsro. Genopfyld tonerniveauer hurtigt med tonergenopfyldningssættet.⁷
- Denne innovative laserprinter giver suveræn kvalitet side efter side.
- Print tekst, der står knivskarpt og med sort, fed skrift i alle dine dokumenter.


Forbliv produktiv overalt

- Print, scan og send en sikker fax overalt med HP Smart-appen.⁵
- Del nemt ressourcer – få adgang og udskriv via trådløst netværk og Ethernet-netværk.¹
- Slut din mobilenhed direkte til printeren. Så kan du nemt udskrive uden at skulle oprette forbindelse til et netværk.⁸
- Spar tid, og fjern gentagne opgaver med brugerdefinerbare genveje.⁵

Produktpræsentation

HP Neverstop Laser 1001nw vist

1. Trådløst netværk og Ethernet-netværk
2. Op til 84 % mindre miljøpåvirkning
3. Udskriv op til 20 sider/min A4
4. Genopfyldeligt tonersystem uden griseri
5. Indikator for tonerniveau
6. HP Smart – mobiludskrivningsapp
7. 150-arks papirbakke
8. Op til 5.000 sider i kassen

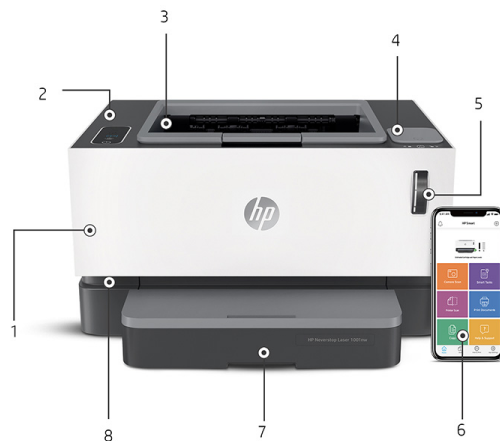

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	W1143A Genopfyldningssæt til HP 143A Black Original Neverstop (2.500 sider)
	W1143AD Genopfyldningssæt med to pakker til HP 143AD Black Original Neverstop (Pr. sæt: 2.500 sider)
	W1144A HP 144A sort Original Laser-billedtromle (20.000 sider)
Service og support	UB4Z7EHP 3 års standardombytningservice til Neverstop Laser 1000-serien
	UB4Z4E HP 3 års ombytningservice næste hverdag for Neverstop Laser 1000-serien (UB4Z7E – fås i alle EMEA-lande, undtagen Mellemøsten, Adriaterhavsområdet, Afrika, Sydafrika, Israel, Slovenien, Tyrkiet. UB4Z4E – fås i Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien)

Tekniske specifikationer

Model	HP Neverstop Laser 1001nw
Produktnummer	5HG80A
Funktioner	Udskriv
Kontrolpanel	LED
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, almindelig): Op til 20 sider/min.;
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar): På kun 8,5 sek. ; Sort (A4, dvale): På kun 15 sek. ;
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 600 x 600 x 2 dpi; Teknologi: 600 x 600 dpi;
Normeret forbrug pr. måned ³	Op til 25.000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned⁴ : 250 til 2.500 sider
Printerens avancerede softwarefunktioner	Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, HP's automatiske tænd/sluk, Wi-Fi Direct, HP Smart-app, HP Smart Task
Standardprintersprog	PCLmS; URF; PWG
Udskriftsområde	Udskriftsmarginer Top: 2 mm, Bund: 2 mm, Venstre: 2 mm, Højre: 2 mm; Maksimalt udskriftsområde : 216 x 355,6 mm
Dupleksudskrivning	Manuel (med driversupport)
Processorhastighed	500 MHZ
Tilslutning	
Standard	Hi-Speed USB 2.0-port; Indbygget Wi-Fi 802.11b/n/g; Hurtigt Ethernet 10/100-base
Trådløs forbindelse	Ja
Funktion til mobiludskrivning ⁷	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP Smart-app og andre mobilapplikationer; Mopria™-certificeret; Wi-Fi® Direct-udskrivning
Netværksegenskaber	10/100/1000 Base-TX-netværk og Wi-Fi 802.11 b/g/n
Hukommelse	Standard: 32 MB ; Maksimum : 32 MB
Mediehåndtering	
Antal papirbakker	Standard : 1 papirbakke ; Maksimum : 1 papirbakke
Medietyper	Almindeligt papir; Kraftigt papir; Kontraktpapir; Etiket; Let papir; Kuvert
Medieformat	Brugerdefineret (mål) : 105 x 148,5 til 216 x 356 mm Understøttet (mål) : A6; A5; A4; No.10 Env; C5 Env; DL Env; B5(JIS), Oficio 216x340; 105 x 148,5 til 216 x 356 mm

Model	HP Neverstop Laser 1001nw
Produktnummer	5HG80A
Mediehåndtering	Standardinput: 150-arks papirbakke Standardoutput: 100-arks udbakke
Gramvægt	60 til 120 g/m ²
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark: 150; Konvolutter: 1 Maksimum: Op til 150 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 100 ark Maksimum: Op til 100 ark
Kompatible operativsystemer⁶	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB ledig harddiskplads, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB ledig harddiskplads, internet er påkrævet, USB; Linux: få flere oplysninger på https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB ledig harddiskplads, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB ledig harddiskplads, internet er påkrævet, USB; Linux: få flere oplysninger på https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing
Mindste systemkrav	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB ledig harddiskplads, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer Mac: Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB ledig harddiskplads, internet er påkrævet, USB
Medfølgende software	Til Windows OS: Installations-/afinstallationsprogram til HP-software (Windows 8+ undtaget), HP PCLmS-printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), enhedskonfiguration og software, onlinebrugervejledninger, HP Printer Assistant, HP-produktforbedringsundersøgelse; Til Mac OS: Velkomstkærm (sender brugerne ind på http://www.hp.com eller OS App Source, hvor der findes LaserJet-software)
Printeradministration	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
Mål og vægt	
Printermålt (B x D x H)⁷	Minimum 380,5 x 293,4 x 211 mm; Maksimum: 380,5 x 465 x 445 mm
Pakkemålt (B x D x H)	475 x 290 x 420 mm
Printervægt⁸	7 kg
Pakkevægt	8,9 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5°C Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 50 °C
Lydforhold⁹	Lydintensitet: 6,5 B(A) Lydtryk: 51 dB(A)
Strømforsyning⁵	Krav: 220-240 V nominelt ved +/-10 % (min 198 V, maks. 264 V), 50-60 Hz nominelt +/-3 Hz (min. 47 Hz, maks. 63 Hz); Forbrug: 307 W (aktiv udskrivning), 5,3 W (klar), 0,93 W (dvale), 0,1 W (slukket manuelt); Typisk elforbrug (TEC): Energy Star version 3.0: 0,297 kWh/uge; Blue Angel: 0,69 kWh/uge; Strømforsyningstype: Intern (Indbygget) strømforsyning;
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off teknologi
Certificeringer	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, ICES-003 version 5, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22:2008, andre EMC-godkendelser som krævet i de enkelte lande ENERGY STAR®-mærket Overholder Blue Angel Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer
Oprindelsesland	Fremstillet i Kina
Kassens indhold¹¹	HP Neverstop Laser M1000w-printer; Forudinstalleret; HP Black Original Imaging Drum (kapacitet på ~ 5000 sider, nyttigt levetid på ~ 20000 sider); Referencevejledning; Installationsvejledning; Lovgivningspjece; Supportpjece; Pjece med EU-erklæring (kun EU); Garantivejledning; Strømledning; USB-kabel
Garanti	1 års begrænset garanti på standardhardware og op til 3 års udvidet garanti ved registrering på http://www.hp.com/eu/3yearwarranty

Fodnoter

- ¹ Trådløse funktioner er kun kompatible med drift på 2,4 GHz. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ² Baseret på intern HP-sammenligning af MSRP og pris pr. side for HP LaserJet Pro M15 og HP LaserJet Pro MFP M28 i samme klasse med opfyldning med original HP 44A/48A LaserJet-tonerpatron i sort fra og med marts 2020. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Det faktiske antal sider varierer betydeligt afhængigt af de printede siders indhold samt andre faktorer. Gennemsnit er baseret på ISO/IEC 19752 og kontinuerlig print. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁴ Baseret på HP LaserJet Pro M15 og HP LaserJet Pro MFP M28 med standardopfyldt original HP 44A/48A LaserJet-tonerpatron i sort med ISO-kapacitet på 500 sider. Den faktiske kapacitet varierer betydeligt baseret på de printede siders indhold og andre faktorer. Gennemsnit er baseret på ISO/IEC 19752 og kontinuerlig print. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁵ Kræver download af HP Smart-appen. Få flere oplysninger om lokale printkrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funktioner/softwareprogrammer er kun tilgængelige på engelsk. Internetadgang er påkrævet og skal købes separat.
- ⁶ Ved brug i overensstemmelse med opsætningsinstruktionerne.
- ⁷ Toneropfyldningssæt medfølger ikke printeren. Det skal købes separat.
- ⁸ Inden udskrivning skal mobilenheden forbindes med et Wi-Fi Direct®-netværk for en All-In-One-enhed eller -printer, der understøtter Wi-Fi Direct. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

- ¹ Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.
- ² Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ³ Arbejdsryk defineres som det maksimale antal sider med billeder pr. måned. Denne værdi angiver produktrobustheden i forhold til andre HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter og er med til at sikre, at man benytter de printere og multifunktionsprintere, der passer til brugernes eller gruppernes behov.
- ⁴ HP anbefaler, at antallet af udskrevne sider pr. måned holdes inden for det angivne interval, så enhedens ydeevne optimeres – baseret på faktorer som interval for udskiftning af forbrugsvarer og enhedens levetid i en udvidet garantiperiode.
- ⁵ Apple Airprint-mobilenheden skal have AirPrint®. Trådløs anvendelse er kun kompatibel med 2,4 GHz-forbindelser. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ 2.0 kræver Google Cloud Print™-registrering og oprettelse af en Google-konto. Trådløs anvendelse er kun kompatibel med 2,4 GHz-forbindelser. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁶ Understøtter ikke Windows® XP (64-bit) og Windows Vista® (64-bit). Det er ikke alle "kompatible operativsystemer", der understøttes af den medfølgende software; Det komplette udvalg af software fås kun til Windows 7 og nyere; I forbindelse med Windows Server 2008 R2 64-bit, 2012 64-bit, 2012 R2 64-bit er kun 2016-printerdriver på 64-bit installeret. I Windows RT til tablets (32-/64-bit) bruges der en forenklet HP-printerdriver, som er indbygget i RT OS; På Linux-systemer bruges der HPLIP-software, som indgår i operativsystemet.
- ⁷ Apple Airprint-mobilenhed skal have AirPrint®. Trådløs anvendelse er kun kompatibel med 2,4 GHz-forbindelser. Få flere oplysninger på [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Google Cloud Print™ 2.0 – Kræver Google Cloud Print™-registrering og oprettelse af en Google-konto. Trådløs anvendelse er kun kompatibel med 2,4 GHz-forbindelser. Få flere oplysninger på [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).
- ⁸ Vægten afhænger af konfigurationen.
- ⁹ Testet konfiguration: Trådløs model, simpleksprint, A4-papir med 20 sider/min. i gennemsnit.
- ¹⁰ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og ugyldiggøre produktgarantien. Værdier for strømforbrug er typisk baseret på måling af en 115-V enhed.
- ¹¹ Original HP-laserbilledbehandlingstromle (indledningsvis 5.000 sider sort toner, der fås med billedbehandlingstromle med nyttig levetid på 20.000 sider). Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de printede billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<http://www.hp.com/dk>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesterne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA April 2021

