

HP LaserJet Pro 3002dwe-skriver



Få raske utskriftshastigheter og smarte funksjoner for enkel, sikker og bærekraftig utskrift.

Denne HP+-skriveren er bygget for overlegen produktivitet med høy hastighet og pålitelig maskinvare, og leverer problemfri hverdagsbruk som gir deg muligheten til å fokusere mer på selve arbeidet. Og med HP+ er det enklere enn noensinne å administrere og bruke skrivere fra hvor som helst.



Dette er en HP+-skriver. Den krever en HP-konto, tilkobling til internett og eksklusiv bruk av originale HP-tonerkassetter gjennom hele skriverens levetid. Mer på: <http://www.hp.com/plus-faq>

Hovedpunkter

- HP+-aktivert, er også tilgjengelig for bedriftskunder
- Instant Ink for Laser er tilgjengelig
- HP Smart-app og Smart Adv/Pro
- HP Wolf Pro security
- Automatisk tosidig utskrift er standard
- Raske utskriftshastigheter (33 spm A4)
- Høy månedlig driftssyklus (50 000 sider)
- Tobånds WiFi®, Bluetooth® LE, WiFi® Direct



2-sided printing



Ethernet



Precision black toner



High yield toner cartridge



Legendary HP reliability



Wireless

Kraftig produktivitet.

- Støtt små arbeidsteam med denne smarte skriveren, utviklet for opptil syv brukere.
- Mer effektive utskrifter. Spar tid, papir og kostnader med raske hastigheter og automatisk tosidig utskrift.
- Gjør mer i færre trinn. Enkle snarveier gir de ansatte muligheten til å fullføre vanlige oppgaver med bare en berøring.
- Få lett tilgjengelig produktivitet. Optimaliser utskriftsoppgaver og tid med snarveiene i HP Smart-appen.¹

Problemfri administrasjon.

- Veiledet, skybasert oppsett gjør det enkelt å konfigurere nye skrivere og registrere brukere fra hvor som helst.²
- Med Smart Admin-dashbordet kan du overvåke bruk og kontrollere innstillinger på tvers av flere skrivere på flere steder.²
- Sømløs tilkobling gir deg muligheten til å skrive ut fra hvor som helst, med en hvilken som helst enhet, på et hvilket som helst nettverk.^{1,3}
- Med dedikert teknisk kundestøtte får du hjelp når du trenger det, alt støttet av vår utvidede HP-garanti på to år.^{4,5}

HP Wolf Pro Security, gjort bedre med HP+.

- Få skriftersikkerhet fra første stund. Forhåndsconfigurerte innstillinger betyr at den er klar til bruk.
- Sett opp skriverens sikkerhet fra dashbordet. Smart Admin gjør IT-konfigurasjon og -overvåking enkelt.²
- Automatisert overvåking døgnet rundt bidrar til at skrivere og informasjon alltid er sikret.
- Legg til et sikkerhetslag. PIN/pull-alternativ autentiserer bare utskriftsjobbene når du er tilstede.


Problemfri rekvisitaadministrasjon med Instant Ink.

- Registrer deg for å spare penger på original HP-toner med Instant Ink. Få toner, levering og resirkulering.^{6,7,8}
- Med Instant Ink for laser går du aldri tom for toner.⁹
- Med Instant Ink blir toner levert automatisk til ansatte eller kontorer, alt på en samlefaktura.⁷
- Med Instant Ink kan du velge den riktige planen for hver skriver. Endre eller avslutt når som helst.¹⁰

Produktomvisning

Bilde av HP LaserJet Pro 3002dwe-skriver

1. Raske utskrifter, opptil 33 spm, 250-arks standard papirkapasitet
2. Bygd for små arbeidsteam på opptil 7 brukere
3. Automatisk tosidig utskrift
4. Forhåndskonfigurerte sikkerhetsinnstillinger
5. Høyhastighets USB-porter, innebygd fast Ethernet
6. Papirskuff av kassettype

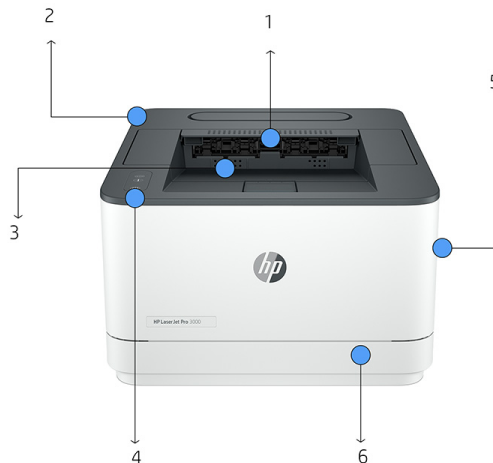

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	W1390A HP 139A svart original LaserJet-tonerkassett (Gjennomsnittlig kassettkapasitet er 1500 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19752.)
	W1390X HP 139X svart, original LaserJet-tonerkassett med høy kapasitet (Gjennomsnittlig kassettkapasitet er 4000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19752.)
Service og kundestøtte	U13F9E 3 års avansert utskifting (alle EMEA-land unntatt Adriaterhavet, Afrika, CIS, EEM, Israel, Midt-Østen, Russland, Sør-Afrika, Tyrkia) U13FCE 3 års utskifting neste virkedag (tilgjengelig i Østerrike, Belgia, Tsjekkisk republikk, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia) U16FYE 3 års innleveringstjeneste (tilgjengelig i Adriaterhavet, Afrika, CIS, EEM, Israel, Midt-Østen, Russland, Sør-Afrika, Tyrkia)

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP LaserJet Pro 3002dwe-skriver
Produktnummer	3G652E
Funksjoner	Skriv ut
Kontrollpanel	4 knapper (PÅ, trådløst, informasjon, avbryt/fortsett); 3 indikator LED-lamper (papir, varsel, toner).
Utskrift	
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Opptil 33 spm ; Svart (A4, tosidig): Opptil 20 bpm
Første side ut ²	Svart (A4, klar): På bare 7,0 sek ; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 8,7 sek
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 1200 x 1200 ppt ; Teknologi: 600 dpi med Resolution Enhancement-teknologi (RET); HP ProRes 1200
Månedlig kapasitet	Opptil 50 000 A4; Anbefalt månedlig sidevolum: 350 til 2500 sider
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Automatisk dupleks, enkel OOBE, skannemål, smart sikkerhet, HP Smart Pro, skriv alltid ut arbeid, Skriv ut hvor som helst, HP Smart Admin
Standard skrivingspråk	PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG; PCLm
Skrifter og skriftsnitt	84 skalerbare TrueType-skrifter
Utskriftsområde	Utskriftsmarger Topp: 4,23 mm, Bunn: 4,23 mm, Venstre: 4,23 mm, Høyre: 4,23 mm; Maksimalt utskriftsområde : 207 x 348 mm
Dobbelttsidig utskrift	Automatisk (standard)
Prosessorfartighet	800 MHz
Tilkobling	
Standard	Hi-Speed USB-enhet (kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonene); 10/100Mbps Ethernet; Trådløst 802.11b/g/n, tobånd 2,4 GHz / 5 GHz; BLE.
Mobil utskriftsfunksjon	HP Smart-app; Mopria™-sertifisert; Wi-Fi® Direct-utskrift; HP ROAM for bedrifter; Valgfri ROAM-køtskrift
Nettverksprotokoller som støttes	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLIP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/ DHCP/ AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; og HTTP/HTTPS
Nettverksfunksjoner	10/100Mbps Ethernet; Trådløst 802.11b/g/n, tobånd 2,4 GHz / 5 GHz.
Minne	Standard: 256 MB ; Maksimum: 256 MB
Mediehåndtering	
Antall papirkuffer	Standard: 1 ; Maksimum: 1 hovedskuff
Medietyper	Papir (enkeltark, vanlig, glanset film, etiketter), konvolutter, kartong, postkort
Mediестørrelse	Tilpasset (metrisk): Bredde 76 til 216 mm; Lengde 127 til 356 mm Støttet (metrisk): A4, A5, A5-R, A6, B5 (JIS); B6 (JIS); Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); L 9 x 13 cm; 10 x 15 cm; Japansk postkort; Dobbel Japansk postkort rotet; Japansk konvolutt Chou #3; Japansk konvolutt Chou #4; Konvolutt B5; Konvolutt C5; Konvolutt C6; Konvolutt DL
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 1 hovedskuff; 250 ark eller 10 konvolutter Standard utkapasitet: 150-arks utskuff
Medievekt	60 til 163 g/m ²
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark : opptil 250; Konvolutter : opptil 10 Maksimum: Opptil 250 ark
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 150 ark Konvolutter: Opptil 10 Maksimum: Opptil 150 ark
Kompatible operativsystemer	Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bits eller 64-bits, 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling, Microsoft® Internet Explorer (Windows 10 eller lavere) eller Edge (Win11), Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB harddisk; Internett kreves; Linux (du finner mer informasjon på https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bits, Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1), Windows Server 2012 64-bits, Windows Server 2012 R2 64-bits, Windows Server 2016 64-bits, Linux- Finn mer informasjon på http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing .
Minstekrav til systemet	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bits eller 64-bits, 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling. Mac: Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB harddisk; Internett kreves
Medfølgende programvare	Ingen CD i esken; Programvare kan lastes ned fra http://www.hp.com , http://www.hpsmart.com/setup , fra appbutikker i OS.
Sikkerhetsadministrasjon	Passordbeskyttet innebygd webserver for nettverk; aktiver/deaktiver nettverksport; SNMPv1 community-passordendring; 802.1x-autentisering
Skriveradministrasjon	HP Smart, HPSM, Web JetAdmin, admin.hpsmart.com
Mål og vekt	
Skrivermål (B x D x H)	Minste 367,0 x 398,2 x 216,2 mm; Maksimum: 367,0 x 758,8 x 366,1 mm
Skrivervekt	7,5 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5 °C Fuktighet: 30 til 70 % RF
Lagingsforhold	Temperatur: -20 til 60 °C
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,5 B(A) (utskrift med 33 spm) Akustisk trykkemisjon: 53 dB(A)
Strøm	Krav: 220-volts inngangsspenning: 220 til 240 V vs (+/- 10 %), 60 Hz / 50 Hz; Forbruk: 484 watt (aktiv utskrift), 2,93 watt (klar), 1,06 watt (hvilemodus), 0,06 watt (manuelt av), 0,06 watt (auto-av / manuelt på), 0,9 watt (auto-av / Wake on LAN); Typisk strømforbruk (TEC): Energy Star: 0,387 kWh/uke; Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning
Sertifiseringer	RCM (Australia), TUV- og GS-merke (Tyskland), BSMI (Taiwan), CCC (Kina), BIS (India), KC (Sar-Korea), SIRIM (Malaysia), Kambodsja, Ukraina, EAC, øst-europeiske godkjenninger, CE-merket, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Argentina, Indonesia, Singapore, Filipinene osv. Standard for elektromagnetisk stråling: CISPR32:2012 og CISPR32:2015/EN55032:2012 og EN55032:2015 +AC:2016 - klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC tittel 47 CFR, del 15 klasse B/ICES-003, utgave 6 Blue Angel-samsvar Nei Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: Trådløst: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17; V3.2.0; EN 300 328; V2.1.1 / EN301 893 V2.1.1; FCC-tittel 47 CFR, del 15 underdel C og E / RSS 247 utgave 1, 2015 og RSS 102 utgave 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008.
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Uten kvikksølv
Opprinnelsesland	Produsert i Vietnam
Innhold i esken ¹	3G652E HP LaserJet Pro 3002dwe-skriver; HP svart LaserJet-introduksjonstønerkasset (kapasitet ~1000 sider); Installasjonsveiledning; Referansehåndbok; Reguleringsbrosjyre; Garantiveiledning; Strømledning
Garanti	To års begrenset garanti; Se dokumentasjonen i skriveresken for mer informasjon om HP-garantien. HP-garantifordeler gjelder i tillegg til eventuelle lovfestede rettigheter gitt under gjeldende forbrukerenslover relatert til varer som ikke samsvarer med salgskontrakten. Slike lovfestede forbrukerrettigheter er på ingen måte begrenset eller påvirket av HP-garantien

Fotnoter

- ¹ Smart-app (Smart Pro): Krever nedlasting av HP Smart-appen. Du finner informasjon om lokale utskriftskrav på www.hp.com/go/mobileprinting. Visse funksjoner / programvare er bare tilgjengelig på engelsk og varierer mellom stasjonære og mobile applikasjoner. Abonnement kan være påkrevd.
- ² Enkel å sette opp og administrere – Krever bruk av Smart Admin-dashbordet for skriveroppsett og registrering av brukere.
- ³ Tilkoblet og klar – HP+-skrivere er klare til bruk med forbedrede tilkoblingsmuligheter som bruker Smart Driver- og Print/Scan Doctor-teknologi.
- ⁴ Dedikert kundestøtte – snakk med en HP+-kundestøtterelevant mandag til fredag 08.00 til 22.00 EST lørdag og søndag 09.00 til 20.00 EST. Utelukker offentlige fridager.
- ⁵ Utvidet garanti: 2 års HP-garanti totalt. Se dokumentasjonen i skriveresken for mer informasjon om HP-garantien. Se dokumentasjonen i skriveresken for mer informasjon om HP-garantien. HP-garantifordeler gjelder i tillegg til eventuelle lovfestede rettigheter gitt under gjeldende forbrukervernslover relatert til varer som ikke samsvarer med salgskontrakten. Slike lovfestede rettigheter for forbrukere er ikke begrenset av eller blir ikke påvirket av HP-garantien på noen som helst måte.
- ⁶ Spar opptil 50 % på toner (svart-hvitt) – Basert på månedlige abonnementskostnader for HP Instant Ink svart-hvitt tonertjenesteplan på 1500 sider uten kjøp av tilleggssett med sider, sammenlignet med kostnaden per side for å skrive ut ISO/IEC 24711-sider på de fleste tradisjonelle A4 svart-hvitt tonerkassettskrivere i klassen <494 EUR og MFP-er priset til <672 EUR ved bruk av originale integrerte kassetter med standard kapasitet (toner og trommel i en kassett). Gjennomsnittlig CPP per land brukt for å avgjøre påstand om prosentvise besparelser kontra CPP for HP Instant Ink. Salgspriser er ikke vurdert i denne studien. Skrivere som bare bruker XL-kassetter er ekskludert på grunn av ikke-standard maskinvare- og rekvisitamodeller. Keypoint Intelligence-studie fra september 2021, bestilt av HP basert på offentlig tilgjengelig informasjon per 18. august 2021. Skrivere valgt basert på markedsandel i IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Endelig historikk 2. kvartal 2021. Se <http://www.keypointintelligence.com/HPInstantInk> for mer informasjon.
- ⁷ Automatisk levering og samlefaktura – Skrivere krever direkte tilkobling til Internett for deltakelse i programmet. Internett-tilgang selges separat.
- ⁸ Resirkulering – Programtilgjengeligheten varierer. Retur og resirkulering av originale HP-patroner/-kassetter er tilgjengelig i mer enn 60 land, territorier og regioner i Asia, Afrika, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HP Planet Partners-programmet. For detaljer, se <http://www.hp.com/recycle>.
- ⁹ Gå aldri tom – Basert på planbruk, Internett-tilkobling til kvalifisert HP-skriver, gyldig betalingskort, e-postadresse og leveringstjeneste i ditt geografiske område.
- ¹⁰ Endre eller avslutt – Du kan når som helst endre eller avslutte planen din på nettet. Hvis du bestemmer deg for å avslutte HP Instant Ink-planen, kan du gå tilbake til å bruke originale HP Standard- eller XL-kassetter. Planoppgraderinger trer i kraft umiddelbart og beløpene blir trukket med tilbakevirkende kraft eller vil gjelde for neste betalingsperiode, avhengig av brukers ønske. Nedgraderinger og avslutning av planer trer i kraft etter betalingsperiodens siste dag. Du finner fullstendig informasjon på hpinstantink.com/terms.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelse

- ¹ Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ² Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- ³ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspennning. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-verdier er vanligvis basert på måling av en enhet på 115 V.
- ⁴ Se <http://www.hp.com/go/toneryield> for informasjon om kapasitet for kassetten som følger med skriveren. Kapasitetsverdier målt i samsvar med ISO/IEC 19752 ved kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer.

